

TESLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ | SK | PL | EN

TESLA Device MS360


INTELIĞENTNA STACJA POGODOWA
Z 3-DNIOWĄ PROGNOZĄ POGODY





**Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup
produktu sprawdzonej marki TESLA.**

*Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym
użyciem. Będzie dobrym przewodnikiem podczas poznawania nowego
urządzenia. Mamy nadzieję, że stacja pogodowa TESLA będzie dla Ciebie miłym
towarzyszem. Dane i porady użyte w tym przewodniku mogą podlegać
przyszłym zmianom i ulepszeniom i obowiązują od momentu wydania
aktualnej wersji w marcu 2023 r.
Dziękuję za zrozumienie.*



Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem.
Specyfikacje techniczne i procedury obsługi zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec
zmianie bez powiadomienia. W przypadku pytań dotyczących okresu użytkowania
prosimy o kontakt z producentem.

1.	ZAWARTOŚĆ PACZKI	5
2.	SPECYFIKACJE JEDNOSTKI PODSTAWOWEJ	6
3.	SPECYFIKACJE CZUJNIKA	6
4.	SZYBKI TUTORIAL	7
5.	INSTALACJA I UMIESZCZENIE	10
6.	LOKALIZACJA CZUJNIKA	10
7.	ŁADOWANIE AKUMULATORA CZUJNIKA	10
8.	JAK SPAROWAĆ JEDNOSTKĘ PODSTAWOWĄ CZUJNIKA	11
9.	ŁĄCZENIE APLIKACJI	14
10.	APLIKACJA INTELIGENTNE ŻYCIE	15
11.	FAQ	22
12.	WARUNKI GWARANCJI	23


OSTRZEŻENIE

- Przechowuj czujnik w bezpiecznym miejscu, aby dzieci nie mogły go połknąć.
- Podczas korzystania z tego produktu temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 60°C ani być niższa niż -20°C; wilgotność nie powinna przekraczać 99% ani być niższa niż 0%.
- Ten produkt nie jest ognioodporny, proszę nie wrzucać go do ognia, nie zbliżać się do źródła ognia.
- Ten produkt nie jest wodoodporny, nie zanurzaj go w wodzie, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.


OPIS FUNKCJI

- Jest to inteligentna stacja prognozy pogody, która pobiera dane pogodowe online dla obszaru lokalnego, w którym znajduje się produkt i wyświetla informacje o pogodzie, czas, datę, temperaturę i wilgotność.
- Jednostka bazowa umożliwia dostęp do wielu czujników (do 3 czujników). Czujniki można umieścić w pomieszczeniu lub na zewnątrz, a zebrane dane zostaną przesłane i wyświetlone w aplikacji Smart Life.
- Możesz konfigurować i sterować produktem za pomocą aplikacji oraz sprawdzać dane informacje o pogodzie zarówno w wewnętrznej jednostce bazowej, jak i w aplikacji, historyczne zapisy temperatury wewnętrznej/zewnętrznej można sprawdzić tylko w aplikacji Smart Life.


1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




ODSTAWOWA JEDNOSTKA



CZUJNIK




ZASILACZ



KABEL DO ŁADOWANIA



SZNURÓWKA



INSTRUKCJA UŻYCIA

2. SPECYFIKACJE JEDNOSTKI PODSTAWOWEJ

Model	MS360	Materiał	ABS + PC
Rozmiar	160x23x160 mm	Wyjście	USB-A 5V-1A
Kolor	Czarny/ Biały	Zasilacz	Micro USB-A 5V-2A
Masa	335 g	Jednostka temperatury	°C/°F
Temperatura robocza	-20°C~60°C	Wilgotność Jednostka	RH %
Połączenie	Wi-Fi (2,4 GHz) + Bluetooth		
Dokładność	Temperatura: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	Wilgotność: $\pm 2\%$	


3. SPECYFIKACJE SNÍMAČE

Źródło prądu	Bateria litowa 3,7 V 400 mA
Złącze zasilania	Micro USB
Zużycie energii w trybie czuwania	11uA
Żywotność baterii w trybie gotowości	Do 6 miesięcy
Częstotliwość komunikacji	433,92 MHz
Odległość komunikacyjna	Do 80 m w otwartej przestrzeni na zewnątrz




4. SZYBKI PRZEWODNIK

4.1. PRZEDNI WIDOK

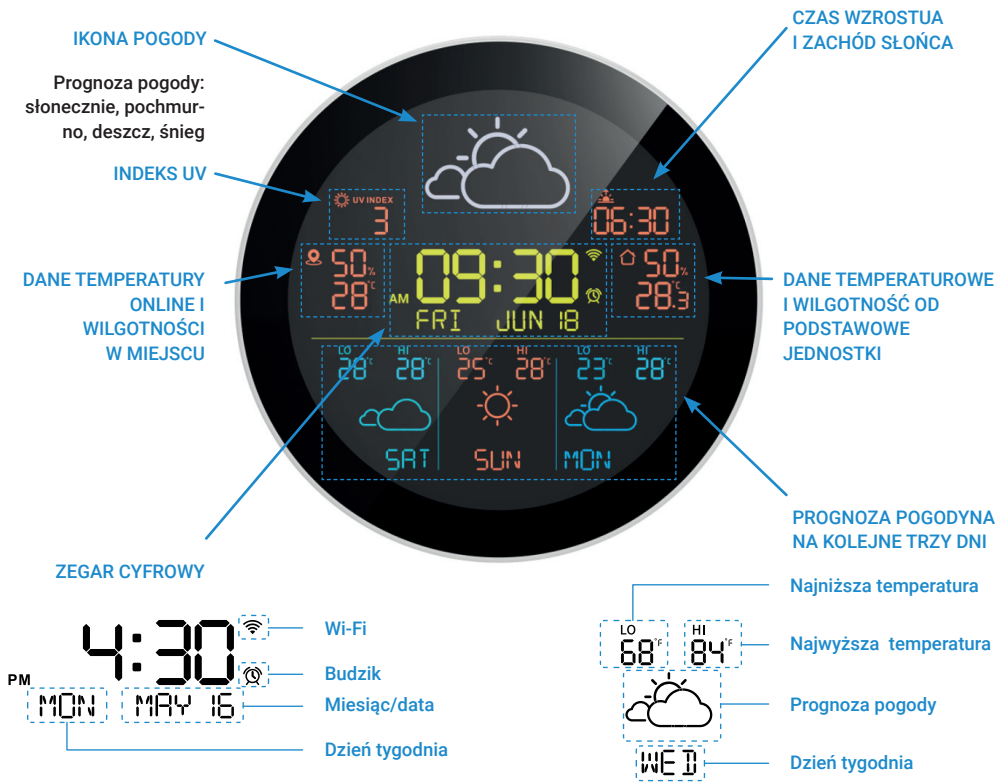


4. SZYBKI PRZEWODNIK

4.2. WIDOK Z TYŁU

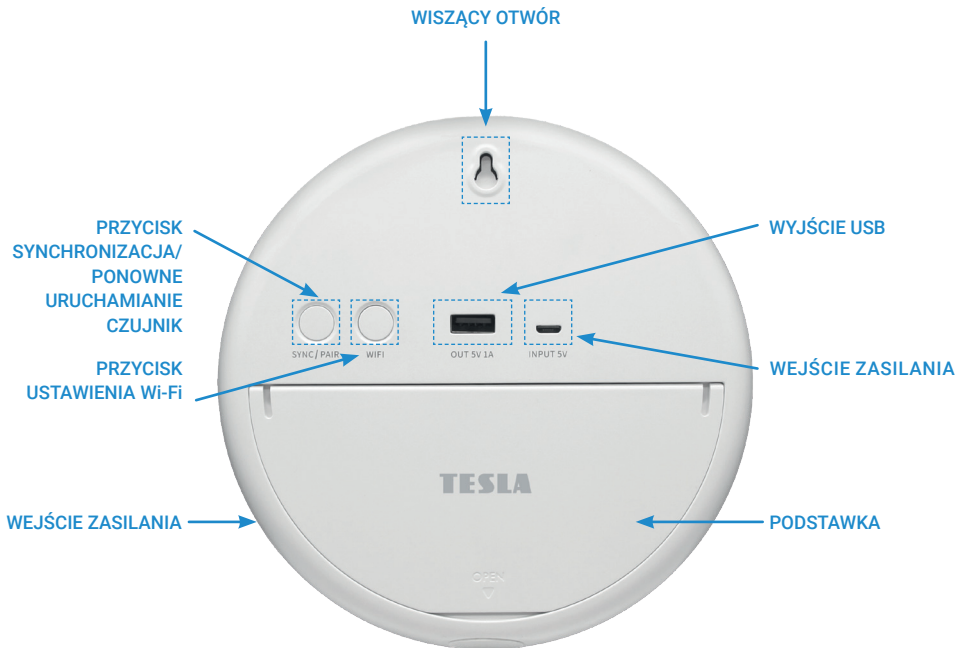


WIDOK Z GÓRY




4. SZYBKI PRZEWODNIK

4.3. CZUJNIK




PRZEDNI WIDOK

Wskaźnik LED




Przycisk parowania

WIDOK Z BOKU



WIDOK Z TYŁU




Gniazdo na smycz

Wejście ładowania
Micro USB


WIDOK WEWNĄTRZ

5. INSTALACJA I LOKALIZACJA


5.1. METODY MONTAŻU JEDNOSTKI BAZOWEJ




UMIESZCZENIE NA STOLE



WIDOK Z TYŁU




MONTAŻ NA ŚCIANNY




WIDOK Z BOKU

6. LOKALIZACJA CZUJNIKA



PRZEPROWADZIĆ KABEL PRZEZ OTWOR

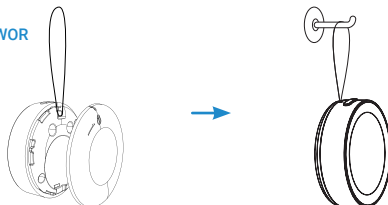


7. ŁADOWANIE BATERII CZUJNIKA



ODBLOKUJ POKRYWĘ AKUMULATORA, OBRACAJĄC W LEWO ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZEGARA



PODŁĄCZ microUSB PRZEWÓD ZASILAJĄCY



ZABEZPIECZ POKRYWĘ BATERII ZWROT W KIERUNKU WSKAZÓWKI ZEGARA

Uwaga: czerwony wskaźnik oznacza „Ładowanie”, po pełnym naładowaniu czerwony wskaźnik przestaje świecić.

8. JAK SPAROWAĆ JEDNOSTKĘ PODSTAWOWĄ CZUJNIKA

Jednostka podstawowa powinna być umieszczona wewnątrz; Czujniki można umieszczać wewnątrz/na zewnątrz do maksymalnej odległości komunikacji.

Uwaga: czerwony wskaźnik oznacza „Ładowanie”, po pełnym naładowaniu czerwony wskaźnik przestaje świecić.

Podłącz zasilanie, a następnie podłącz Wi-Fi 2,4 GHz (patrz strona 14).



DOMYŚLNY
WYŚWIETLANIE
CZASU

→ Widok domyślny



IKONA WIFI MIGA


DOMYŚLNY
WYŚWIETLANIE
CZASU

→ Podłączony do sieci; Dane pogodowe dostępne online; Lokalna temperatura i wilgotność jednostki bazowej są aktualizowane normalnie.

8. JAK SPAROWAĆ JEDNOSTKĘ BAZOWĄ I CZUJNIK



Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SYNC/PAIR”, aby przejść do trybu synchronicznego, najpierw aktywuj go, naciskając przycisk na jednostce bazowej, punkt świetlny z przodu zacznie migać. Następnie aciąnij i przytrzymaj przycisk na czujniku, aby zsynchronizować z jednostką bazową. Baza wyemituje jeden sygnał dźwiękowy po udanej synchronizacji i automatycznym wyjściu z trybu SYNC.

Uwaga: Dane z czujnika zdalnego nie pojawią się na wyświetlaczu, są dostępne tylko poprzez aplikację.

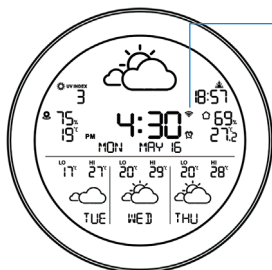


POŁĄCZENIE UDAŁO SIĘ
Ikona Wi-Fi będzie się świecić

DŁUGIE NACIŚNIĘCIE
PRZYCIISK SYNC/PAIR



DŁUGIE NACIŚNIĘCIE

SYNCHRONIZACJA
BYŁO SUKCESEM

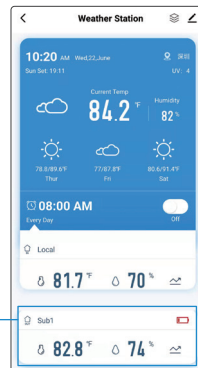

8. JAK SPAROWAĆ JEDNOSTKĘ BAZOWĄ I CZUJNIK

Aby dodać kolejny czujnik, jeśli został zakupiony, należy ponownie krótko nacisnąć przycisk „SYNC/PAIR”, aby aktywować tryb synchronizacji. Najpierw aktywuj go, naciskając przycisk na jednostce bazowej, punkt świetlny z przodu zacznie migać. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na czujniku, aby zsynchronizować drugi czujnik, jeden dźwięk potwierdzi, że synchronizacja się powiodła. Powtórz powyższe kroki, aby zsynchronizować trzeci czujnik.

Po podłączeniu naciśnij przycisk na sparowanym czujniku, jednostka bazowa wyda trzy sygnały dźwiękowe; Jeśli nie, oznacza to, że SYNC nie powiódł się lub przekroczył maksymalną odległość.

Resetowanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SYNC/PAIR” na jednostce bazowej, aby wyczyścić wszystkie kanały i dane z czujników, a jednostka wyemituje trzy sygnały dźwiękowe.

9. PODŁĄCZENIE APLIKACJI

1) Pobierz aplikację


Pobierz „Smart Life” ze sklepu App Store/Google Play lub zeskanuj kod QR, aby się zarejestrować i zalogować.

Uwaga: Wi-Fi (tylko 2,4 GHz) Przed połączeniem zezwól aplikacji na dostęp do Bluetooth telefonu komórkowego, aplikacja pomoże Ci automatycznie znaleźć urządzenie.


Zezwól aplikacji na dostęp do lokalizacji Twojego telefonu komórkowego, aby aplikacja i urządzenie mogły uzyskiwać od usługodawcy dane pogodowe w Twoim mieście.

2) Tryb połączenia Wi-Fi

Podłącz do zasilania, ikona połączenia Wi-Fi zacznie migać. Oznacza to, że urządzenie jest teraz w trybie połączenia Wi-Fi. Jeśli symbol pozostaje podświetlony, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wi-Fi”, aż zacznie migać. Spowoduje to przejście do trybu połączenia Wi-Fi (📶).



IKONA Wi-Fi MIGA





DŁUGIE NACIŚNIĘCIE
PRZYCIŚNIK WIFI

10. APLIKACJA SMART LIFE

10.1. AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE APLIKACJI


1) Wyskakujące okno aplikacji Uruchom aplikację „Smart Life”, a pojawi się małe okno z „Devices to be added: 1” i ikoną urządzenia. Następnie kliknij „Add”.

2) Wejść do interfejsu dodawania urządzenia, sprawdź wyświetlaną nazwę urządzenia i kliknij „+”.

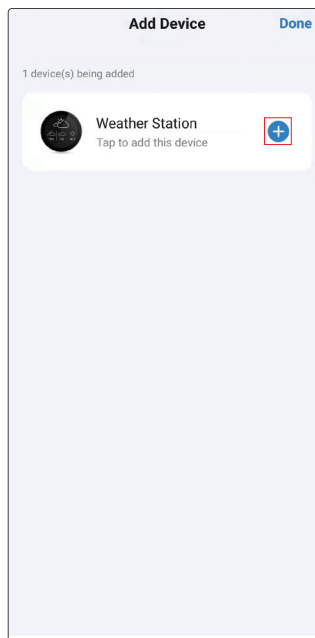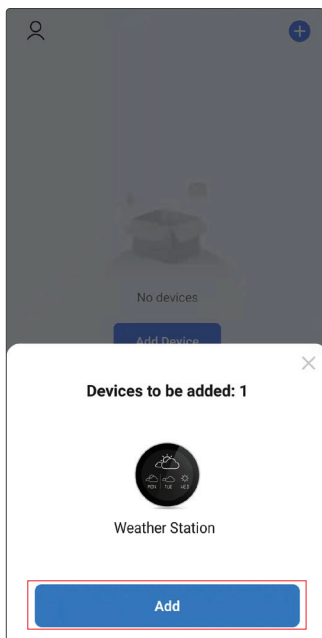


10. APLIKACJA SMART LIFE


3) Aplikacja wyświetli małe okno z napisem „Wprowadź hasło Wi-Fi”. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz (musi to być ta sama sieć Wi-Fi 2,4 GHz, do której podłączony jest telefon komórkowy), a następnie wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij „Next”.

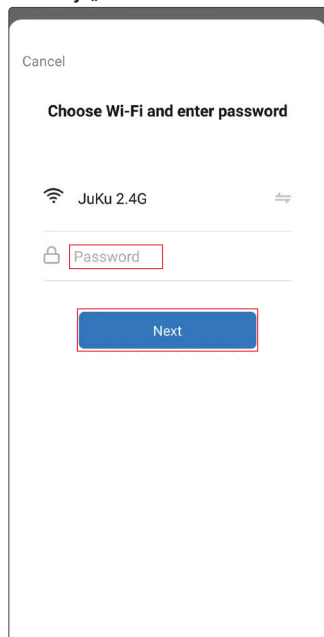

4) Pojawi się menu z urządzeniem do dodania. Po zakończeniu dodawania zostanie wyświetlone powiadomienie „1 device(s) being added”.

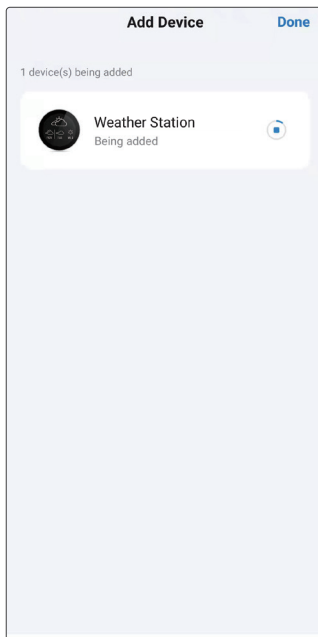

5) Po pomyślnym dodaniu urządzenia pojawi się symbol „✍️”. Kliknij, aby edytować nazwę dodanego urządzenia. Kliknij rzycisk „Done”, aby zakończyć konfigurację.

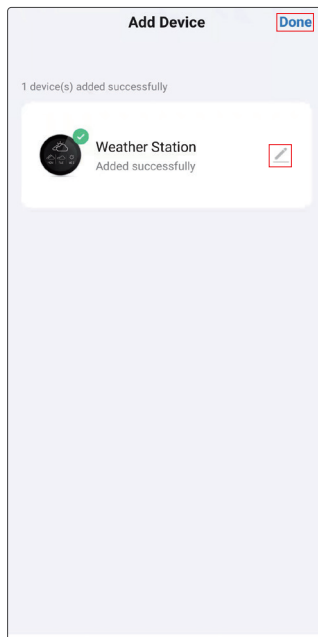




10. APLIKACJA SMART LIFE

10.2. RĘCZNE DODAWANIE URZĄDZEŃ

1) Uruchoam aplikację „Smart Life“, kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu.


2) Wejdz w menu dodawania podczas jazdy, gdzie zostaną wyświetlone dostępne urządzenia. Kliknij „Add”.

3) Aby dodać wybrane urządzenie, kliknij „+”.

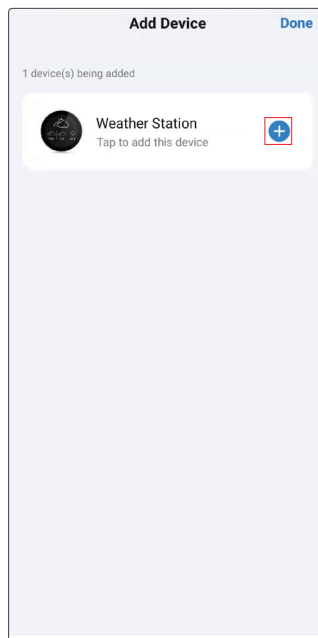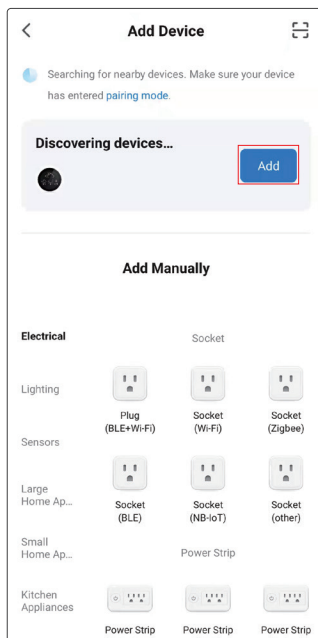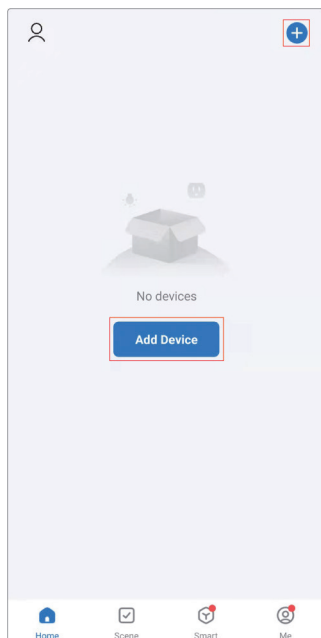


10. APLIKACJA SMART LIFE


4) Aplikacja wyświetli małe okno z napisem „Wprowadź asło Wi-Fi”. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz (musi to być ta sama sieć Wi-Fi 2,4 GHz, do której podłączony jest telefon komórkowy), a następnie wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij „Next”.

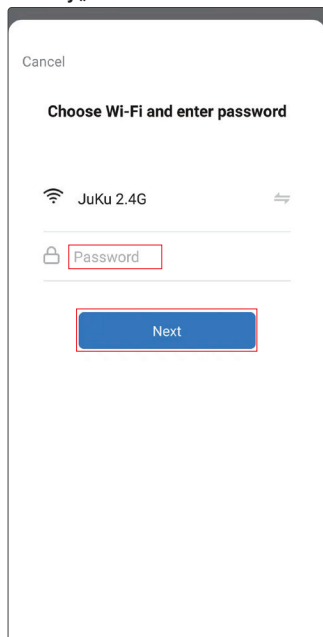

5) Pojawi się menu z procesem dodawania nowego urządzenia. Po pomyślnym dodaniu pojawi się przycisk „Done”.

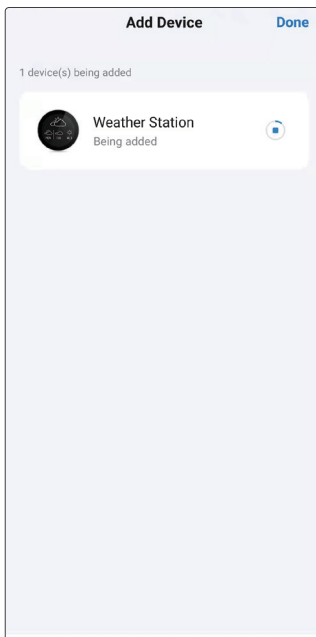

6) W interfejsie, w którym wyświetlane jest dodane urządzenie, możesz kliknąć przycisk „✎” edytuj nazwę urządzenia „i kliknij „Done”, aby zakończyć konfigurację sieci.

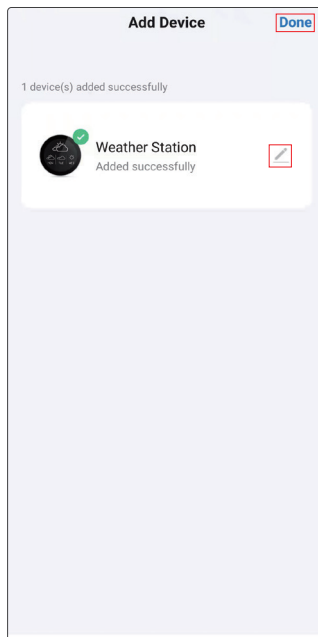

10. APLIKACJA SMART LIFE

10.3. STRONA GŁÓWNA APLIKACJI SMART LIFE.

The screenshot shows the 'Weather Station' app interface. At the top, it displays the time '10:20 AM' and date 'Wed, 22 June'. Below this, it shows the location '深圳' (Shenzhen) and UV index 'UV: 4'. The main section displays 'Current Temp' as '84.2 °F' and 'Humidity' as '82%'. Below this, there is a forecast for the next three days: 'Thur' (78.8/89.6°F), 'Fri' (77/87.8°F), and 'Sat' (80.6/91.4°F). The bottom section shows the alarm settings for '08:00 AM' on 'Every Day', with a toggle switch set to 'Off'. There are also two sections for 'Local' and 'Sub1' sensors, each showing temperature and humidity, and a battery warning icon.

CZAS I DATA
CZAS ZACHODU SŁOŃCA

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
INDEKS UV

DANE POGODOWE
(stan pogody, aktualna temperatura i wilgotność)

PROGNOZA POGODY WŁĄCZONA
ZONA NASTĘPNE TRZY DNI
(warunki pogodowe; najwyższa/najniższa temperatura;

USTAW BUDZIK

DANE JEDNOSTKI PODSTAWOWEJ
(temperatura; wilgotność; ustawienie temperatury)

DANE HISTORYCZNE



DANE CZUJNIKA
(temperatura; wilgotność; ustawienia alarmu)

OSTRZEŻENIE O ROZŁADOWANIU BATERIA
(gdy bateria czujnika jest poniżej 10%)

10. APLIKACJA I SMART LIFE


10.4. BUDZIK

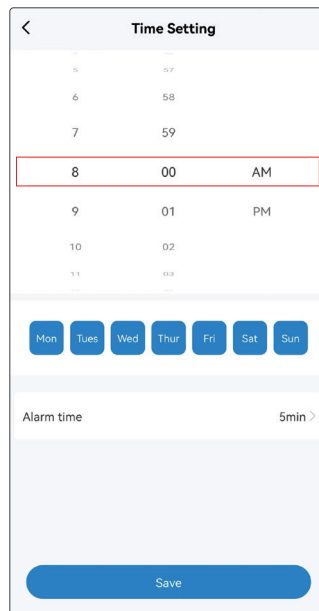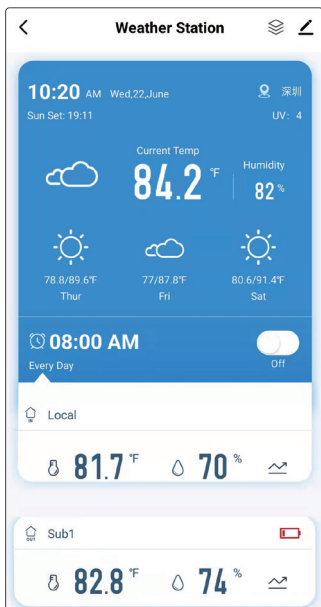

1) Ustawienie budzika jest możliwe tylko za pomocą aplikacji.
Możesz ustawić określony czas i opcje powtarzania.




10. APLIKACJA I SMART LIFE

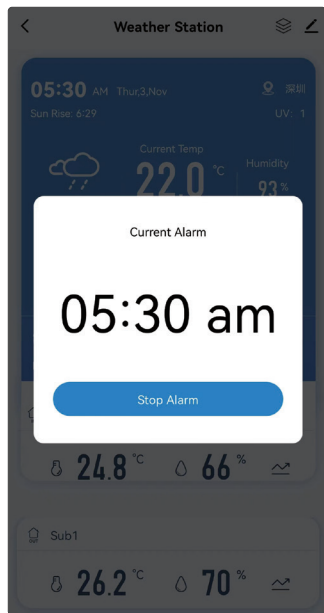2) Wyłączenie budzika w aplikacji.



3) Wyłączenie budzika za pomocą przycisków
Wyłączenie budzika jest możliwe przyciskiem na górze ☀️ lub jednym z przycisków z tyłu  .

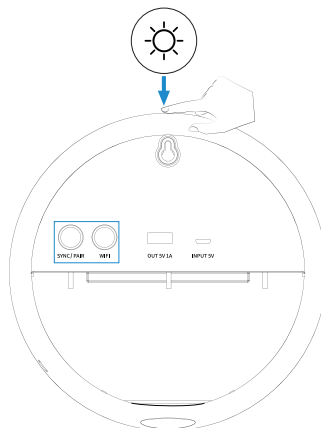

1) NIE MOŻESZ POŁĄCZYĆ URZĄDZENIA?

Umieść router, urządzenie i telefon komórkowy w tym samym miejscu (jak najbliżej). Upewnij się, że sygnał jest silny lub przynajmniej użyteczny (obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz). Aby połączyć się z innym smartfonem lub siecią Wi-Fi, ponownie naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu połączenia Wi-Fi.

2) CO JEŚLI DANE POGODOWE NIE SĄ DOSTĘPNE LUB DOKŁADNE?

Najpierw podłącz ponownie jednostkę bazową do 2,4 GHz Wi-Fi, dane pogodowe zostaną automatycznie pobrane i zaktualizowane, gdy sieć będzie dostępna; dane pogodowe będą aktualizowane co 15 minut, upewnij się, że Smart Life (aplikacja) ma dostęp do Twojej lokalizacji w celu uzyskania dokładnych danych.

3) DANE CZUJNIKA NIE SĄ WYŚWIETLANE/CZY CZUJNIK JEST PODŁĄCZONY?

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 9 m od urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, komputery, kuchenki mikrofalowe itp. Zwróć uwagę na odległość roboczą. Naciśnij długo przycisk na czujniku, sprawdź, czy wyświetla się czerwona kropka. Naciśnij przycisk, a następnie naciśnij przycisk na czujniku, aby „SYNC/PAIR” na urządzeniu bazowym zsynchronizować dane z jednostką bazową.

4) NIE SYNCHRONIZOWAŁ JEDNOSTKI BAZOWEJ Z CZUJNIKIEM?

Naciśnij długo przycisk SYNC/PAIR na jednostce bazowej, aby wymazać poprzednio podłączone urządzenie i przejść do trybu synchronizacji. Usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe wskazujące, że jesteś w środku tryb synchronizacji. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na zdalnym czujniku, wyśle jeden sygnał dźwiękowy potwierdzający pomyślną synchronizację. Możesz z jednostką podstawową sparować do 3 czujników.

12. WARUNKI GWARANCJI

1. OKRES GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na niniejszy produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu przez konsumenta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym produkt był objęty naprawą gwarancyjną. Gwarancja dotyczy tylko wad spowodowanych błędami produkcyjnymi lub wadami materiałowymi!

2. KARTA GWARANCYJNA

Bezpłatny serwis gwarancyjny świadczony jest wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu produktu (paragonu).

3. NAPRAWY W OKRESIE GWARANCYJNYM I POGWARANCYJNYM

Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu produktu lub w firmie montażowej, która wykonywała montaż.

4. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

Gwarancja traci ważność, jeżeli wada powstała w wyniku uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego użytkowania, niedbałości, zdarzenia nieuniknionego (klęska żywiołowa), jeżeli produkt został podłączony do innego napięcia zasilania niż podane w karcie technicznej specyfikacji, a także w przypadku modyfikacji lub napraw wykonywanych poza serwisem dystrybutora. Gwarancja nie obowiązuje również w przypadku, gdy konsument wymaga modyfikacji lub dostosowania w celu rozszerzenia funkcji produktu (lub systemu składającego się z kilku elementów) w stosunku do standardowej konstrukcji.

TESLA Electronics LTD, jako producent tego urządzenia, oświadcza, że urządzenie MS360 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie <https://www.tesla-electronics.eu/>